

М 1:1

Артикул 490


Ремувка 4sb

Нанесение:

шелкотрансфер/флекс



ПРИ БРЕНДИРОВАНИИ РЕМУВОК  
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ  
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДО 130°C

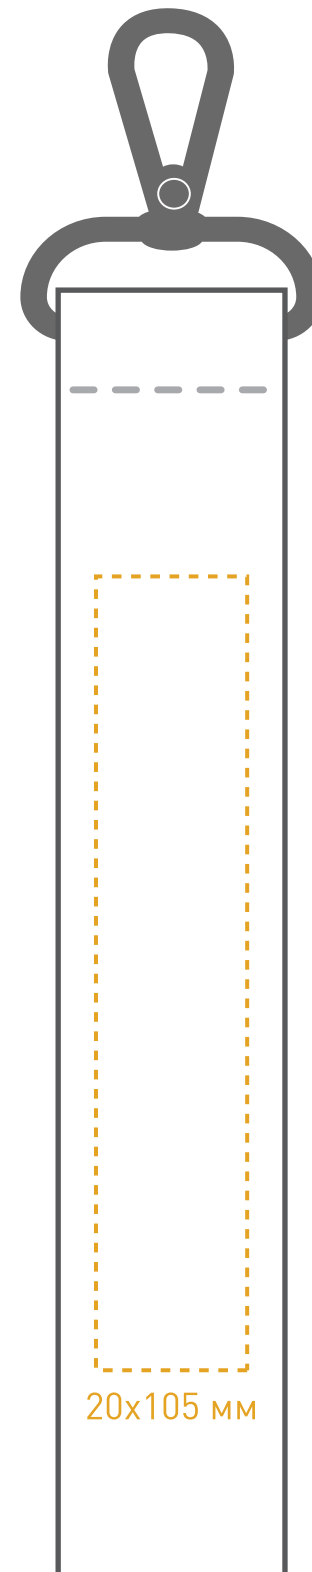

20x105 мм

на ремувке минимальная толщина линий = 3 мм